



SKODEX DTF UV A-6003/04

60 cm – 3 cabezales i3200 – Alta calidad y máxima productividad

Ancho máximo de impresión	60 cm
Cabezal de impresión	3 cabezales Epson i3200
Tecnología de tinta	Tinta UV
Resolución de impresión	Hasta 1440 dpi
Velocidad de impresión	6 pases: 6 m ² /h 8 pases: 4 m ² /h
Sistema de tinta	Sistema de circulación y mezcla blanca para evitar obstrucciones
Capacidad de tinta	1,5 L por cartucho
Materiales compatibles	Film A, B y película de transferencia
Sistema de limpieza	Limpieza automática de cabezales
Secado	Lámpara UV LED de alta eficiencia
Voltaje	AC 110 V ±10% / AC 220 V ±10% 50/60 Hz
Potencia	2000 W
Conectividad	Cable de red LAN
Software RIP	Photoprint / Maintop
Control de color	Cumple con el estándar ICC, con ajuste de densidad de tinta
Condiciones ambientales	Temperatura: 20 °C – 35 °C Humedad: 35 % HR – 65 % HR
Peso neto / bruto	280 kg / 337 kg
Dimensiones de la impresora	177 x 100 x 161 cm
Dimensiones del embalaje	210 x 115 x 82 cm

Características destacadas



1. Rodillo de presión eléctrico

Presión constante y uniforme para una mejor adherencia del film A-B y mayor calidad de impresión.



2. Sistema de rodillos con presión y calefacción

Imprime y transfiere en un solo paso.
Compatible con 3 a 4 cabezales.
Ahorra tiempo y reduce costos.



3. Sistema de control Hoson

Más estable, confiable y preciso para un rendimiento profesional.



4. Sistema de circulación de tinta blanca

Evita obstrucciones y garantiza una impresión continua y uniforme.






5. Sistema anti-colisión

Protege los cabezales de impresión y prolonga su vida útil.



6. Sistema de movimiento preciso

Mayor estabilidad y precisión para impresiones más detalladas y silenciosas.



ALTA PRODUCTIVIDAD
Imprime más en menos tiempo.



CALIDAD SUPERIOR
Colores vibrantes y detalles precisos.



FÁCIL MANTENIMIENTO
Diseñada para un uso práctico y duradero.



SOPORTE TÉCNICO
Acompañamiento profesional.

Skodex DTF UV A-3003 (I1600)

30 cm – 3 cabezales i1600 – Alta calidad y rendimiento excepcional

Características destacadas



1. Sistema de rodillos con presión y calefacción
Imprime y transfiere en un solo paso.
Distribución uniforme de calor para mejores resultados.



2. Estación de limpieza automática
Limpieza automática de subida y bajada.
Fácil mantenimiento y mayor durabilidad.



3. Sistema de control Hoson
Control estable y confiable para un rendimiento profesional.




4. Sistema de circulación de tinta blanca
Previene obstrucciones y garantiza una impresión continua y uniforme.



5. Sistema anti-colisión avanzado
Protege los cabezales de impresión y asegura una larga vida útil.




6. Sistema de movimiento preciso
Mayor estabilidad y precisión para impresiones detalladas, silenciosas y de alta calidad.



Especificaciones técnicas

Ancho máximo de impresión	30 cm
Cabezales de impresión	3 cabezales Epson i1600
Tecnología de tinta	Tinta UV
Resolución máxima	Hasta 1440 dpi
Velocidad de impresión	8 pases: 3 m ² /h 12 pases: 2 m ² /h
Sistema de tinta	Sistema de circulación y mezcla blanca para evitar obstrucciones
Capacidad de tinta	500 ml por cartucho
Materiales compatibles	Film A, B y película de transferencia
Sistema de limpieza	Limpieza automática de cabezales
Secado	Lámpara UV LED de alta eficiencia
Voltaje	AC 110V ±10% / AC 220 V ±10% 50/60 Hz
Potencia	800 W
Conectividad	Cable de red LAN
Software RIP	Photoprint / Maintop
Control de color	Cumple con el estándar ICC, con ajuste de densidad de tinta
Condiciones ambientales	Temperatura: 20 °C – 35 °C Humedad: 35 % HR – 65 % HR
Peso neto / bruto	120 kg / 150 kg
Dimensiones de la impresora	117 x 73 x 110 cm
Dimensiones del embalaje	124 x 75 x 74 cm

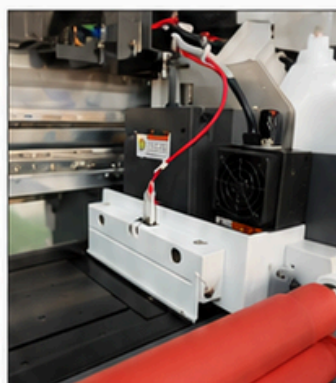

ALTO RENDIMIENTO
Impresiones más rápidas y eficientes.



CALIDAD SUPERIOR
Colores vibrantes y detalles precisos.



FÁCIL MANTENIMIENTO
Diseñada para un uso práctico y duradero.



SOPORTE TÉCNICO
Acompañamiento profesional.